


Udluftning af lukkede rum under trapper

Fræsninger eller borer til udluftning i stødtrin kan med fordel laves imod lukkede rum under trappen, såfremt der er risiko for, at trappen har forskelligt klima på over- og underside

I stødtrinnet under trin 1 eller 2, og i en af de øverste stødtrin i trappen, fræses der ventilationshuller. Løsningen vil give en naturlig ventilatoin af rummet under trappen.

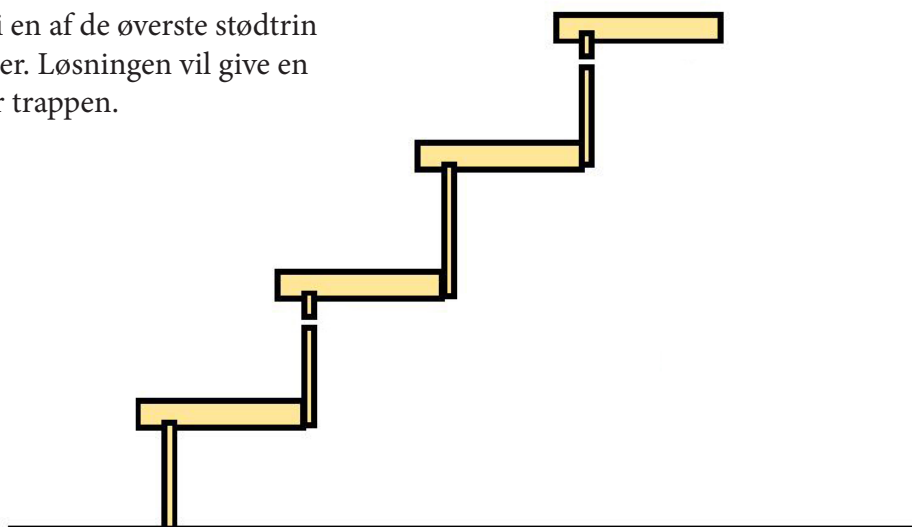

Løsning 1:

Standard udførelse hvid løsningen leveres af BV Trappen. 100x15 mm. ventilationshuller er fræset ud i stødtrinene fra fabrikken.



Løsning 2:

Løsning som kan laves efter at trappen er monteret. 16 mm. bores i stødtrinene.



HVIS TRÆTRAPPER ER MONTERET, SÅ DER ER FORSKEL PÅ TEMPERATUR ELLER LUFT-FUGTIGHED PÅ OVER- OG UNDERSIDE, SKAL DET PÅREGNES AT TRAPPERNE KAN KNIRKE MEGET. TRÆ ER ET LEVENDE MATERIALE!

